

PÊNES DORMANTS

PROFESSIONAL SERIES® PÊNES DORMANTS



QUALITÉ
3

ANSI DE QUALITÉ 3



SERVICES DE CLÉAGE OFFERTS

Entrée de clé WR5, l'emballage de détail a des clés différentes; l'ensemble combiné et l'emballage pour constructeur ont des clés identiques.



RÉSISTANCE AU FEU OFFERTE

Résistance au feu de 20 minutes en option. Un collet retardateur de feu doit être commandé avec le pêne dormant. Le pêne dormant doit être installé dans un trou de 2-1/8 po. Il peut aussi être commandé avec un loquet à mortaise carrée homologué cUL/UL avec une résistance au feu de 3 heures.

SPÉCIFICATIONS

- ▶ TIGE EN ACIER TREMPÉ « IMPOSSIBLE À COUPER »
- ▶ LOQUET 6-EN-1
- ▶ GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES
- ▶ GARANTIE DE 5 ANS SUR LA FINITION

SPÉCIFICATIONS - SEULEMENT CLÉS


- ▶ BARILLET ANTI-COUPLE DE DEUX PIÈCES
- ▶ DEUX VIS DE 3 po POUR GÂCHE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE
- ▶ GÂCHE HAUTE SÉCURITÉ STANDARD
- ▶ BARILLET EN LAITON MASSIF
- ▶ COLLIER ANTI-GLISSEMENT (AMOVIBLE POUR LES TROUS DE 1-1/2 po)

OPTIONS - PÊNES DORMANTS À UN OU DEUX BARILLETS


- ▶ PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS AVEC DES LOQUETS RÉGLABLES DE 2 FAÇONS À MORTAISE CARRÉE OU À COINS ARRONDIS
- ▶ PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS AVEC DES ENTRÉES DE CLÉ À 6 GOUPILLES COMPATIBLES AVEC WR6 OU SC4

EMBALLAGE DE DÉTAIL	PÊNE DORMANT À UN BARILLET PROFESSIONAL SERIES® - KD / WR5		PÊNE DORMANT À DEUX BARILLETS PROFESSIONAL SERIES® - KD / WR5	
LAITON POLI 3	34-FV416		34-FV417	
FINITION À VIE EN LAITON POLI 3	34-LTV416		34-LTV417	
LAITON ANTIQUE 5	34-FV426		—	
BRONZE ÂGÉ 10B+	34-FV476		—	
NICKEL SATINÉ 15	34-FV406		34-FV407	
NICKEL ANTIQUE 17A	34-FV486		—	
NOIR MAT 19	34-FV416BLK		—	
CHROME SATINÉ 26D	34-FV496		34-FV497	
ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D	34-FV436		34-FV437	
QTÉ LA CAISSE 4				
EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	A* - KA/UN BARIL. WR5	B* - KA/UN BARIL. SC4	C* - PÊNE DORMANT INTÉRIEUR	D* - GARNITURE INTÉRIEURE
LAITON POLI 3	33-D4164	—	33-218PB	33-HDBPB
LAITON ANTIQUE 5	33-D4264	—	—	33-HDBAB
LAITON ANTIQUE 5 EXTÉRIEUR/ LAITON POLI 3 INTÉRIEUR	33-D42416	—	—	—
BRONZE ÂGÉ 10B+	33-D4764	—	33-218ORB	33-HDBORB
NICKEL SATINÉ 15	33-D4064	33-D420	33-218SN	33-HDBSN
ANTIQUE NICKEL 17A	33-D4864	—	33-218AN	33-HDBAN
NOIR MAT 19	33-D4164BLK	—	—	33-HDBBLK
CHROME POLI 26	33-D4664PC	33-D440PC	33-218PCH	33-HDBPC
CHROME SATINÉ 26D	33-D4964	33-D470	33-218SC	33-HDBDC
ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D	33-D4364	33-D450	33-218SS	33-HDBSS
QTÉ LA CAISSE	18	18	20	50


*A = Pêne dormant à un barillet WR5 - loquet 6-en-1 - KA3 | *B = Pêne dormant à un barillet, SC4 - 6 goupilles - loquet 4-en-1, KA
*C = Pêne dormant intérieur monoface, loquet 6-en-1 | *D = Garniture intérieure



PÊNE DORMANT À UN BARILLET




PÊNE DORMANT À DEUX BARILLETS

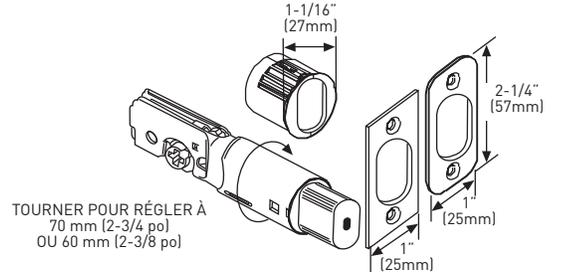

TOURNER POUR RÉGLER À
70 mm (2-3/4 po)
OU 60 mm (2-3/8 po)


GÂCHE HAUTE SÉCURITÉ

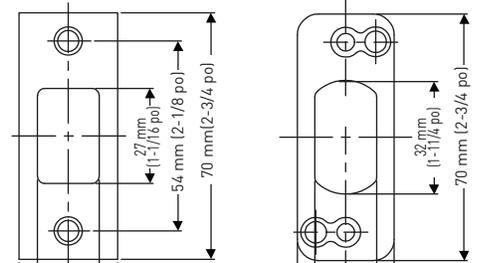


PLAQUE AVANT

PLAQUE ARRIÈRE

PÊNE DORMANT INTÉRIEUR MONOFAÇE

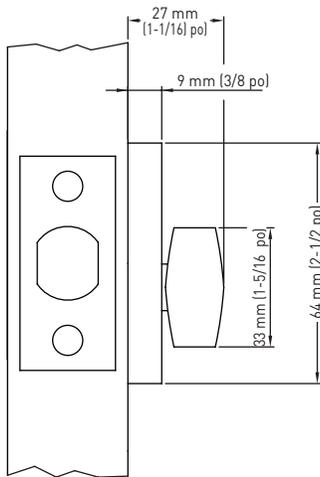

GARNITURE INTÉRIÈRE À PÊNE DORMANT

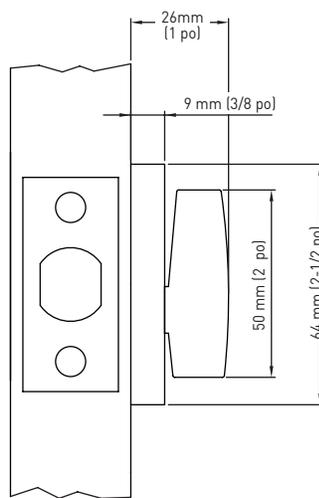

BOÎTE À POUSSIÈRE

