

COSMOS

06-4089HS / 06-4089HSSN
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAIN



NICKEL SATINÉ PVD




CHROME POLI

CARACTÉRISTIQUES

- DEUX MANETTES AVEC POMME DE DOUCHE À TROIS RÉGLAGES À MAIN ET DÉRIVEUR SUR LE BEC DE BAIGNOIRE
- DISPONIBLE EN CHROME POLI ET NICKEL SATINÉ PVD
- ROBINET POUR PLAGE DE BAIGNOIRE À 4 TROUS
- CARTOUCHE CÉRAMIQUE
- DÉBIT MAXIMAL DU JET DE DOUCHE À MAIN : 9,5 LPM/2,5 GPM à 80 PSI
- DÉBIT MINIMAL DU BEC DE BAIGNOIRE : 9,0 LPM/2,4 GPM à 20 PSI
- VOIES À EAU EN LAITON ET EN CUIVRE MASSIFS
- PRESSION TESTÉE EN USINE

- HOMOLOGUÉ cUPC

LES DIMENSIONS CRITIQUES
NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

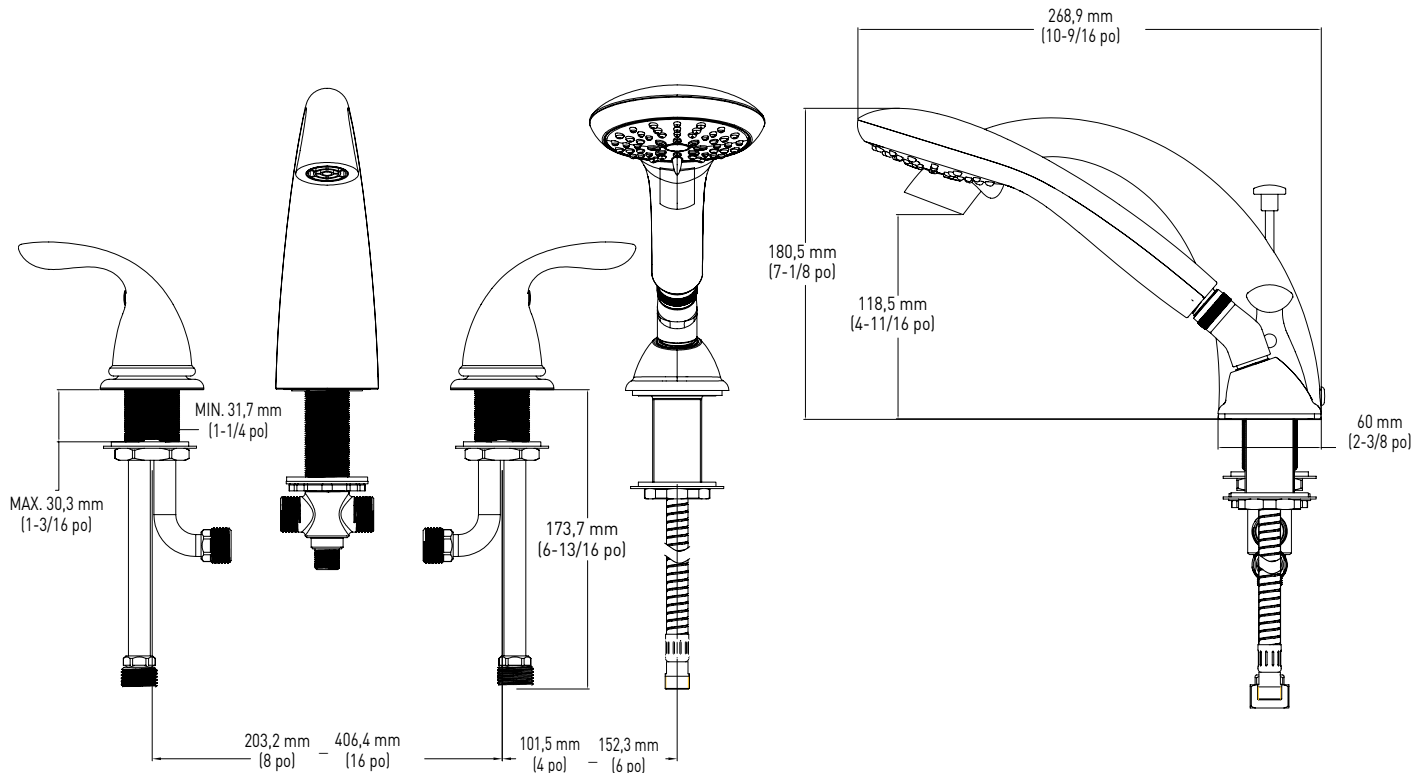

CONSTRUCTION

- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC FINITION EN CHROME POLI OU NICKEL SATINÉ PVD
- CORPS DE VALVE EN LAITON

MONTAGE

- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 4 TROUS, 32 mm (1-1/4 po) DIA. MIN. SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 40 mm (1-9/16 po)
- POUR INSTALLATIONS DE 203 mm (8 po) À 406 mm (16 po) LES CENTRES

ENTRÉE

- TIGES D'ENTRÉE MÂLES FILETÉES 14 NPSM DE 1/2 po

FONCTIONNEMENT

- MANETTES DE STYLE LEVIER À QUART DE TOUR
- FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- CARTOUCHE
- VALVES À DISQUE CÉRAMIQUES

DÉBIT

- BEC CONÇU POUR FOURNIR AU MINIMUM 9 LPM (2,4 GPM)
- DOUCHE À MAIN LIMITÉE À 9,5 LPM (2,5 GPM)

CODES/NORMES APPLICABLES

- HOMOLOGUÉ cUPC
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTIE

- GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



DESCRIPTION	CHROME POLI	NICKEL SATINÉ PVD	QTÉ LA CAISSE
ROBINET DE BAIN ROMAIN À DEUX MANETTES AVEC POMME DE DOUCHE À TROIS RÉGLAGES À MAIN ET DÉRIVEUR SUR LE BEC DE BAIN	06-4089HS	06-4089HSSN	2