

CARACTÉRISTIQUES

- › COMPATIBLE IOS ET ANDROID
- › CONTRÔLE PAR APPLICATION MOBILE - SURVEILLANCE, ACCORD ET RÉVOCATION D'ACCÈS
- › SE VERROUILLE ET SE DÉVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT
- › FONCTIONNE AVEC CODE NUMÉRIQUE OU CLÉ
- › CONTRÔLE PAR APPLICATION : GESTION DE LA SERRURE DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT
- › PROGRAMMEZ JUSQU'À 200 CODES
- › CONTRÔLE DU VOLUME
- › OPTION DE CODE UTILISATEUR À ENTRÉE UNIQUE
- › MODE VACANCES
- › INDICATEUR DE PILES FAIBLES
- › LOQUET UNIVERSEL 6-EN-1 : À ENFONCEMENT, CARRÉ ET À COINS ARRONDIS
- › TAILLE DE TROU D'ALÉSAGE STANDARD : 2-1/8 po (54 mm) OU 1-1/2 po (38 mm)
- › DISTANCE D'ENTRÉE RÉGLABLE : 2-3/8 po (60 mm) À 2-3/4 po (70 mm)
- › ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARD : 1-3/8 po (35 mm) À 2 po (51 mm)
- › ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE
- › FONCTIONNE AVEC 4 PILES AA (VENDUES SÉPARÉMENT) - AUCUN CÂBLAGE NÉCESSAIRE
- › ENTIÈREMENT OPÉRATIONNEL AVEC CLÉ CONVENTIONNELLE (2 INCLUSES)
- › ENTRÉE DE CLÉ WR5 À 6 GOUPILLES - LIVRÉ SELON LA NORME À 5 GOUPILLES
- › L'ENTRÉE DE CLÉ EST UN CYLINDRE À 6 GOUPILLES SC4 - OFFERT AVEC CLÉAGE À 5 GOUPILLES STANDARD
- › TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -35°C À 66°C (-31°F À 150,8°F)
- › CAPACITÉS DE RÉINITIALISATION COMPLÈTE
- › GARANTIE À VIE SUR LE MÉCANISME ET 5 ANS SUR LA FINITION
- › GARANTIE D'UN AN SUR TOUS LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES




VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE

QUALITÉ
2

CONFORME
ANSI



RÉSISTANCE
AU FEU
20 MINUTES AVEC
MORTAISE
PLAQUE
FRONTALE



SERVICES DE CLÉAGE
ET NUMÉRIQUES
COMPLETS OFFERTS
WR5 À 6 GOUPILLES -
LIVRÉ SELON LA NORME
À 5 GOUPILLES



APPAREIL
INTELLIGENT
CONTRÔLÉ




OPTIONS
VERROUILLEMENT/
DÉVERROUILLEMENT
AUTOMATIQUES



HOMOLOGUÉ
CUL



RÉPOND AUX
NORMES ADA

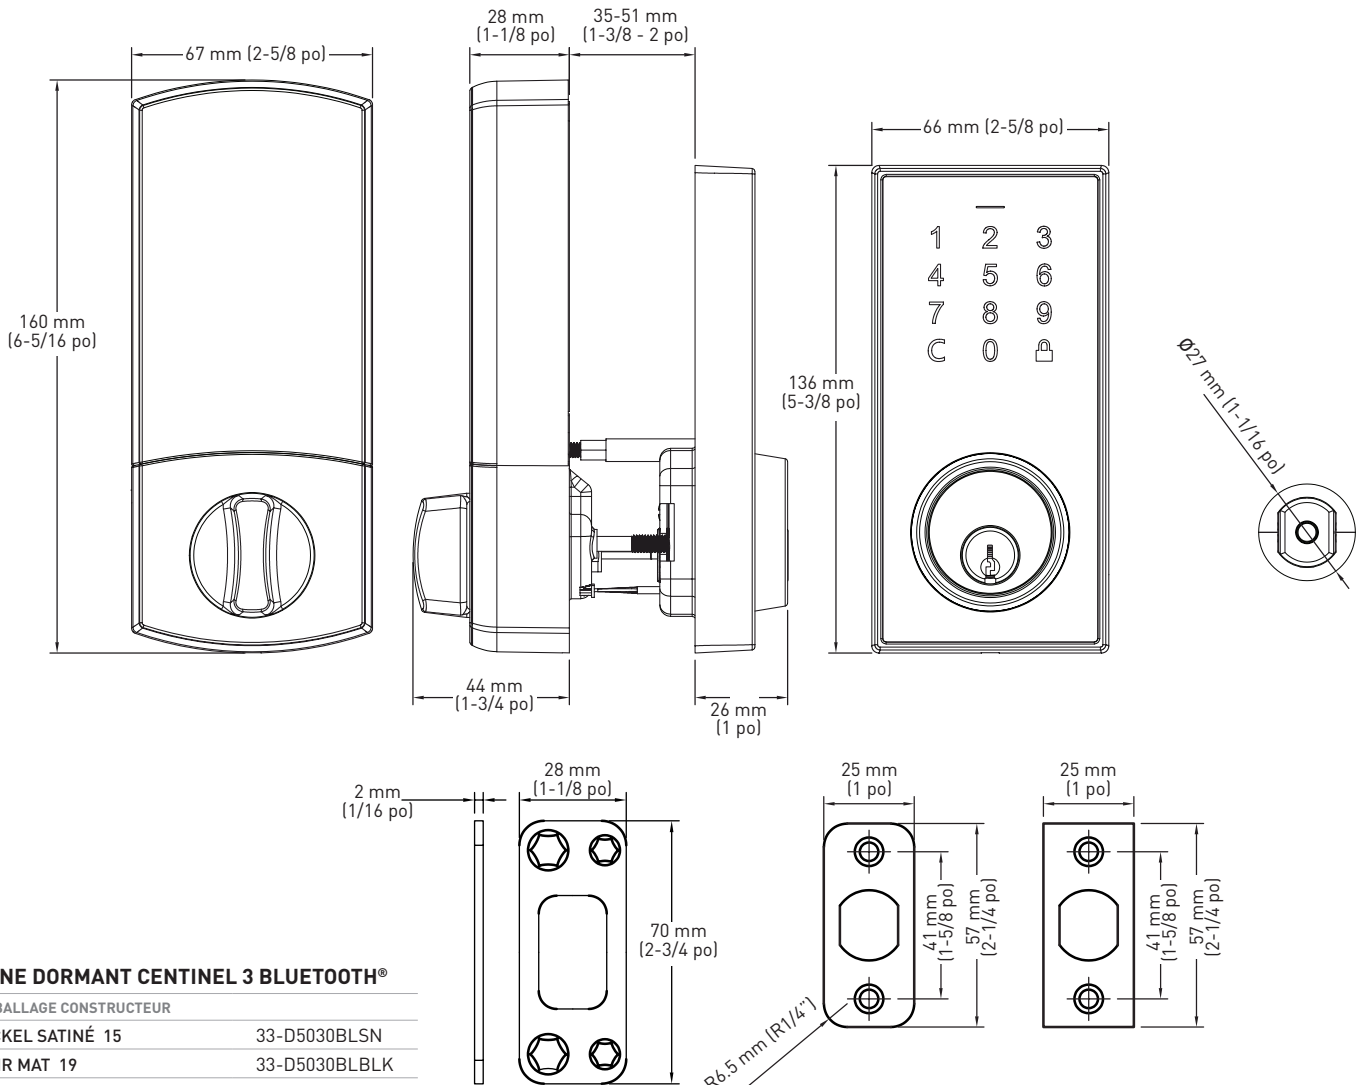

PÈNE DORMANT CENTINEL 3 BLUETOOTH®

EMBALLAGE CONSTRUCTEUR

NICKEL SATINÉ 15 33-D5030BLSN

NOIR MAT 19 33-D5030BLBLK

CHROME POLI 26 33-D5030BLPC

QTÉ CAISSE 6

HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR TAYMOR

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR LES RÈGLES DÉTAILLÉES DU CODE DU BÂTIMENT

